


SKY-G

 LED 30W y 40W

Downlight LED. Fijo. Instalación en interiores. Cuerpo principal en aluminio, acabado pintado en blanco.



LED para 30W y 40W

Flujo 3630 lm (30W) y 4840 lm (40W). Eficacia 120 lm/W
 Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80
 Óptica con apertura de 120°



DRIVER electrónico incluido

Tensión/Corriente AC 220/240V 50/60Hz

Factor de potencia > 0,9

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**



Datos fotométricos

120° 30W			120° 40W		
h (m)	Ø (m)E	(lx)	h (m)	Ø (m)E	(lx)
0.5	0.3	4863	0.5	0.3	5800
1	0.6	1216	1	0.6	1550
1.5	0.9	540	1.5	0.9	650
2	1.2	304	2	1.2	376
3	1.7	135	3	1.7	164

Potencia: **30W y 40W**

Optica: **120°**

Temp. de color: **3000K / 4000K**

Flujo luminoso: **2850 lm / 3800 lm**


Eficacia luminaria: **>95 lm/W**

Temperatura de trabajo: **-20°+40°**

Horas de vida: **30000**

Ref.

4011430.2	30W	120°	3000K	Blanco
4011440.2	30W	120°	4000K	Blanco
4011530.2	40W	120°	3000K	Blanco
4011540.2	40W	120°	4000K	Blanco

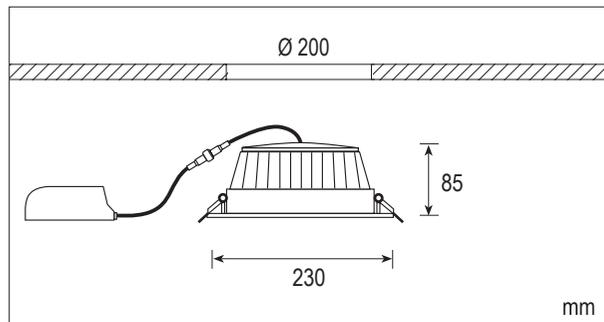

Certificaciones

