

# SLOOP-S

LED

Luminaria lineal de superficie. Perfil extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato. Grado de protección IP42. Sujeciones y tapas finales.




LED SMD. Flujo de 2200 lm a 8800 lm/m.  
Temperatura de color 3000K y 4000K  
Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >85  
Óptica con apertura de 110°




Directo a red  
AC 230V 50/60HZ  
Factor de potencia >0.95  
Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

## Certificaciones

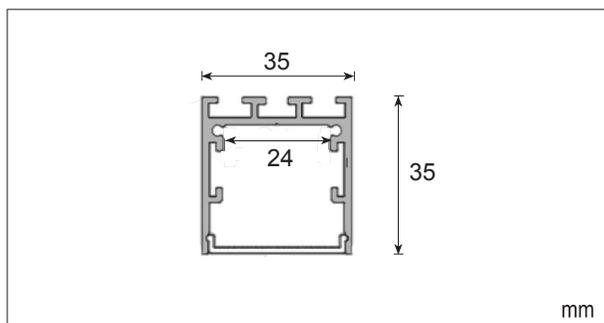

Con cada luminaria se deben pedir los accesorios adecuados para el tipo de instalación que se vaya a realizar.



## Ref.

|                  |     |       |         |        |
|------------------|-----|-------|---------|--------|
| <b>6020530.2</b> | 40W | 3000K | 1080 mm | Blanco |
| <b>6020630.2</b> | 60W | 3000K | 1580 mm | Blanco |
| <b>6020540.2</b> | 40W | 4000K | 1080 mm | Blanco |
| <b>6020640.2</b> | 60W | 4000K | 1580 mm | Blanco |
| <b>6020530.3</b> | 40W | 3000K | 1080 mm | Gris   |
| <b>6020630.3</b> | 60W | 3000K | 1580 mm | Gris   |
| <b>6020540.3</b> | 40W | 4000K | 1080 mm | Gris   |
| <b>6020640.3</b> | 60W | 4000K | 1580 mm | Gris   |
| <b>6020530.4</b> | 40W | 3000K | 1080 mm | Negro  |
| <b>6020630.4</b> | 60W | 3000K | 1580 mm | Negro  |
| <b>6020540.4</b> | 40W | 4000K | 1080 mm | Negro  |
| <b>6020640.4</b> | 60W | 4000K | 1580 mm | Negro  |

## Accesorios

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| <b>3302000.0</b> | Cable de suspensión    |
| <b>6021300.0</b> | Unión lineal 12x100 mm |
| <b>6021500.1</b> | Clips sujeción metal   |
| <b>6021600.1</b> | Sujeción Trimless      |