


# TR100

 LED

Luminaria lineal de superficie Perfil extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato. Grado de protección IP42. Sujeciones y tapas finales.



 LED SMD. Flujo: 2200 lm(35W) y 7680 lm(50W)  
Temperatura de color 3000K y 4000K  
Indice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >85  
Óptica con apertura de 110°


 Driver electrónico Tridonic incluido  
AC 230V 50/60HZ  
Opción DALI  
Factor de potencia >0.95  
Indice de eficiencia energética (IEE) **A++**

## Certificaciones



## Ref.

<b>6015030.2</b>	35W	3000K	1145 mm	Blanco
<b>6015130.2</b>	50W	3000K	1705 mm	Blanco
<b>6015040.2</b>	35W	4000K	1145 mm	Blanco
<b>6015140.2</b>	50W	4000K	1705 mm	Blanco

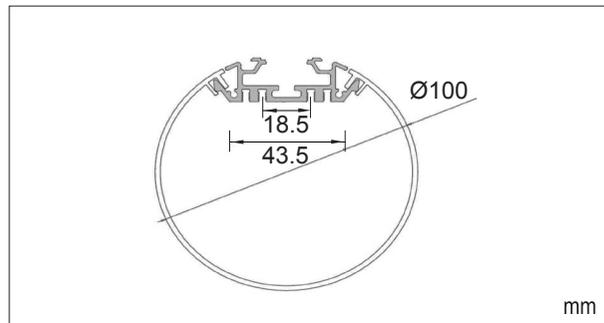

## Accesorios

<b>6015500.0</b>	Clip de sujeción
<b>3302000.0</b>	Cable de suspensión
<b>6013800.0</b>	Unión lineal 80x100 mm



Con cada luminaria se deben pedir los accesorios adecuados para el tipo de instalación que se vaya a realizar.

