

MYA-S

LED

Luminaria lineal de superficie. Perfil extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato. Grado de protección IP42. Sujeciones y tapas finales.



LED SMD. Flujo de 4400 lm a 17600 lm
18750 lm/m. Temperatura de color 3000K y 4000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >85
Óptica con apertura de 110°




Directo a red
AC 230V 50/60HZ
Factor de potencia >0.95
Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Certificaciones




Ref.

6012630.1	max40W	3000K	500 mm	Plata
6012830.1	max 80W	3000K	1000 mm	Plata
6013030.1	max 120W	3000K	1500 mm	Plata
6013230.1	max 160W	3000K	2000 mm	Plata
6012640.1	max 40W	4000K	500 mm	Plata
6012840.1	max 80W	4000K	1000 mm	Plata
6013040.1	max 120W	4000K	1500 mm	Plata
6013240.1	max 160W	4000K	2000 mm	Plata

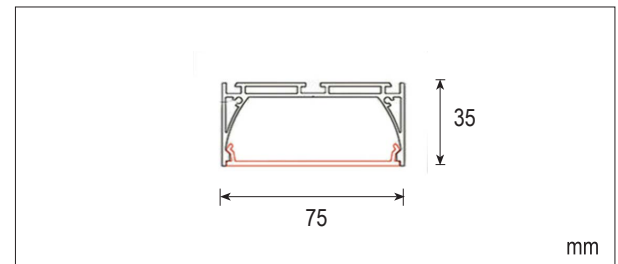

Accesorios

3302000.0	Suspensiones cable
6013800.0	Unión lineal 10x80 mm



Con cada luminaria se deben pedir los accesorios adecuados para el tipo de instalación que se vaya a realizar.