


# Pantalla ESTANCA

 LED

Pantalla de superficie o suspensión. Grado de protección IP65. Base de plástico con buena resistencia mecánica. Difusor fabricado en plástico de alta calidad con protección UV y funciones ignífugas.



LED SMD 2835

Flujo 2900 lm (30W), 3450 lm (36W), 4575 lm (48W), 6800 lm (72W). Eficacia 96 lm/W  
 Temperatura de color 5000K  
 Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80  
 Óptica con apertura de 180°




DRIVER incluido

No dimable. AC 110/240V 50/60HZ  
 Factor de potencia > 0,95

Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

## Certificaciones

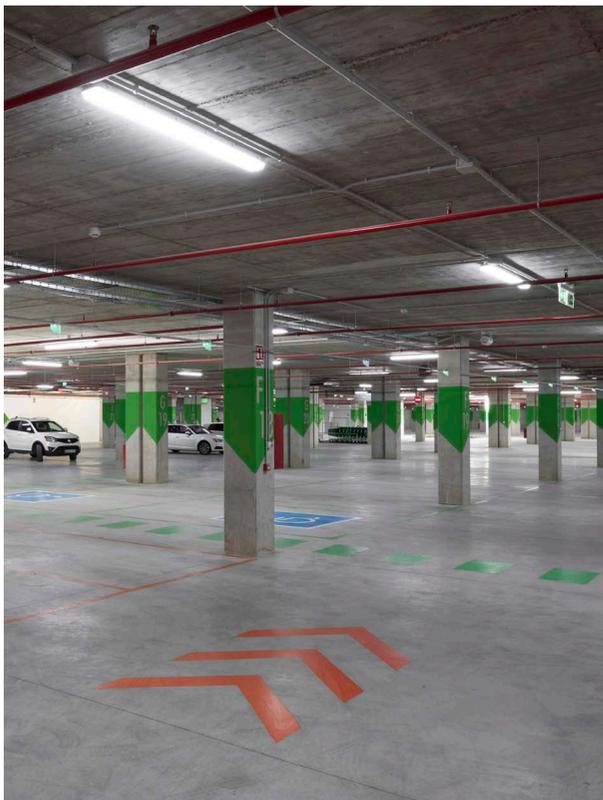

Ref.

<b>6110250.1</b>	30W	1x1200 mm	5000K	Gris
<b>6110350.1</b>	36W	1x1500 mm	5000K	Gris
<b>6110550.1</b>	48W	2x1200 mm	5000K	Gris
<b>6110650.1</b>	72W	2x1500 mm	5000K	Gris

