


# KAPA

 LED

Proyector LED IP65. Fijo. Instalación en exterior. Cuerpo principal en aluminio inyectado, acabado pintado en negro. Material frontal en cristal templado.



LED SAMSUNG para 48W

Flujo 7200 lm (80W), 10800 lm (120W). Eficacia 90 lm/W  
Temperatura de color 5000K  
Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >80  
Óptica con apertura de 90°x120°





DRIVER Mean Well

Tensión/Corriente AC 100/277V 50/60Hz  
Factor de potencia > 0,95  
Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**



## Datos fotométricos

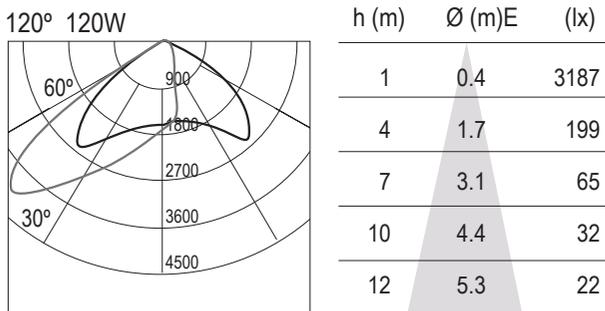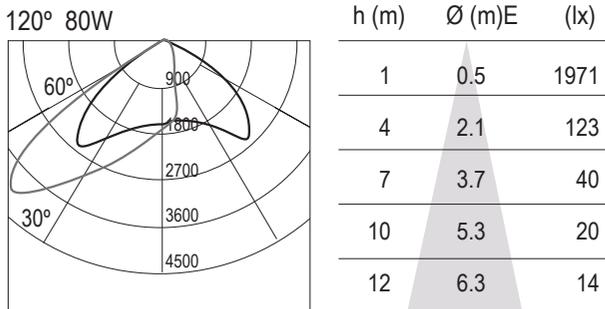

LED: **Samsung**  
Potencia: **80W / 120W**  
Óptica: **90°x120°**  
Temp. de color: **5000K**  
Flujo luminoso: **7200 lm / 10800 lm**  
Eficacia del LED: **90 lm/W**  
Temperatura de trabajo: **-20°+50°**  
Horas de vida: **50000**

## Certificaciones



## Ref.

<b>9024250.4</b>	80W	90°x120°	5000K	Negro
<b>9024450.4</b>	120W	90°x120°	5000K	Negro

