


# BUMPER

Proyector LED realizado en aluminio inyectado  
Y cristal templado. Soporte de horquilla que permite  
la basculación de 0° a 90°.



LED smd 3030

Temperatura de color 4000K.  
Eficiencia 122 lm/W.  
24522 lm en 200W.  
IRC  $\geq$  80.



9051340.3 200W 4000K Gris



Driver electrónico incluido.

No dimable.  
AC 100-277 V.  
50/60 Hz  
Factor de potencia  $>0.93$

## Luminaria

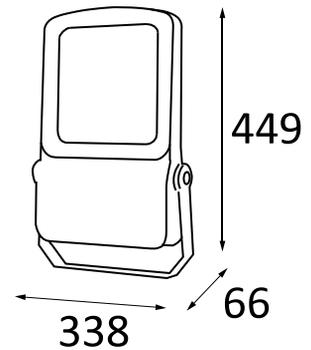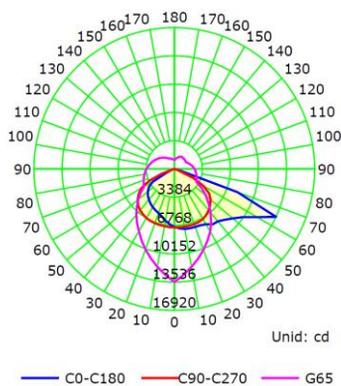

Potencia: 200 W  
Óptica: Lente de distribución asimétrica 150x75°