


PAR-E

LED

Luminaria lineal para empotrar. Perfil extrusión de aluminio, con difusor de policarbonato. Grado de protección IP42. Sujeciones y tapas finales.




LED SMD. Flujo: 2200 lm(35W) y 7680 lm(50W)
 Temperatura de color 3000K y 4000K
 Índice de Reproducción Cromática (IRC ó Ra) >85
 Óptica con apertura de 110°



Driver electrónico Tridonic incluido
 AC 230V 50/60HZ
 Opción DALI y Emergencia
 Factor de potencia >0.95
 Índice de eficiencia energética (IEE) **A++**

Certificaciones

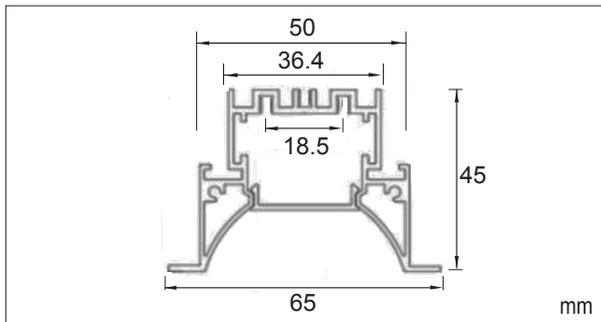

Ref.

6023230.2	35W	3000K	1145 mm	Blanco
6023330.2	50W	3000K	1705 mm	Blanco
6023240.2	35W	4000K	1145 mm	Blanco
6023340.2	50W	4000K	1705 mm	Blanco
6023230.3	35W	3000K	1145 mm	Gris
6023330.3	50W	3000K	1705 mm	Gris
6023240.3	35W	4000K	1145 mm	Gris
6023340.3	50W	4000K	1705 mm	Gris
6023230.4	35W	3000K	1145 mm	Negro
6023330.4	50W	3000K	1705 mm	Negro
6023240.4	35W	4000K	1145 mm	Negro
6023340.4	50W	4000K	1705 mm	Negro

Accesorios

6023500.0	Sujeción con muelles
6021300.0	Unión lineal 12x100 mm

Con cada luminaria se deben pedir los accesorios adecuados para el tipo de instalación que se vaya a realizar.